

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель ООО «Д-Линк Трейд»**, выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия, поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, действующее на основании договора № 01/14 от 01 декабря 2014 г. с компанией «**D-Link Corporation**», расположенной по адресу: No.289, Shihnu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Тайвань, зарегистрированное 29.12.2010г. Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Рязанской обл., ОГРН 1106229004067; по адресу 390043, Россия, Рязанская обл. г. Рязань, проезд Шабулина, д. 16, тел: +7 (495) 744-00-99, e-mail: [vl@dlink.ru](mailto:vl@dlink.ru)

в лице Генерального директора Владимира Эриковича Липпинга, действующего на основании Устава, утвержденного 29.10.2010,

заявляет, что коммутатор передачи данных **DGS-1510-52X/ME** (далее – коммутатор), технические условия № DL-DGS-1510-ME-TU, изготавливаемый на заводе Alpha Networks (Xin'an Area, Chang An, Dongguan City, Guangdong Province, China (Китай),

**соответствует требованиям** Правил применения оборудования, реализующего технологии коммутации кадров, утвержденных приказом Мининформсвязи России № **158** от 07.12.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2006 г., регистрационный № 8655) и Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа, утв. приказом № **112** Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 04.09.06г., регистрационный № 8194)

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

## 2. Назначение и техническое описание

### 2.1. Версия программного обеспечения – 1.

### 2.2. Комплектность:

№	Название	Количество
1	коммутатор передачи данных <b>DGS-1510-52X/ME</b>	1
2	кабель электропитания	1
3	инструкция по эксплуатации	1
4	компакт-диск с руководством пользователя	1
5	SFP-трансивер DEM-310GT	4
6	SFP-трансивер DEM-311GT	4
7	SFP-трансивер DEM-312GT2	4
8	SFP-трансивер DEM-314GT	4
9	SFP-трансивер DEM-315GT	4
10	SFP-трансивер DEM-330T	4
11	SFP-трансивер DEM-330R	4
12	SFP-трансивер DEM-331T	4
13	SFP-трансивер DEM-331R	4
14	SFP-трансивер DGS-712	4
15	SFP-трансивер DEM-302S-LX	4
16	SFP-трансивер DEM-302S-BXD	4
17	SFP-трансивер DEM-302S-BXU	4
18	трансивер SFP+ DEM-431XT	4
19	трансивер SFP+ DEM-431XT-DD	4
20	трансивер SFP+ DEM-432XT	4
21	трансивер SFP+ DEM-432XT-DD	4
22	трансивер SFP+ DEM-433XT	4
23	трансивер SFP+ DEM-433XT-DD	4
24	трансивер SFP+ DEM-434XT	4


25	трансивер SFP+ DEM-436XT-BXD	4
26	трансивер SFP+ DEM-436XT-BXU	4
27	пассивный кабель DEM-CB100S	1
28	пассивный кабель DEM-CB300S	1
29	пассивный кабель DEM-CB700S	1

**2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:** в качестве коммутатора передачи данных, реализующего технологии коммутации кадров, с функциями оборудования систем передачи абонентского доступа.

**2.4. Выполняемые функции:** коммутатор предназначен для реализации доступа к сети передачи данных с применением технологии коммутации кадров. Оборудование содержит 48 портов с интерфейсами Ethernet 10/100/1000Base-T и 4 SFP+ порта 10 GBase-X. К SFP+ портам могут подключаться трансиверы SFP и SFP+ с интерфейсами 1000Base-T/ 1000Base-SX/ 1000Base-LX/ 1000Base-ZX /10GBase-SR/ 10GBase-LR/ 10GBase-ER. Поддержка стека протоколов IPv4/v6.

**2.5. Емкость коммутационного поля** – не выполняет функций коммутации каналов.

**2.6. Схема подключения к сети связи общего пользования, с обозначением реализуемых интерфейсов:**

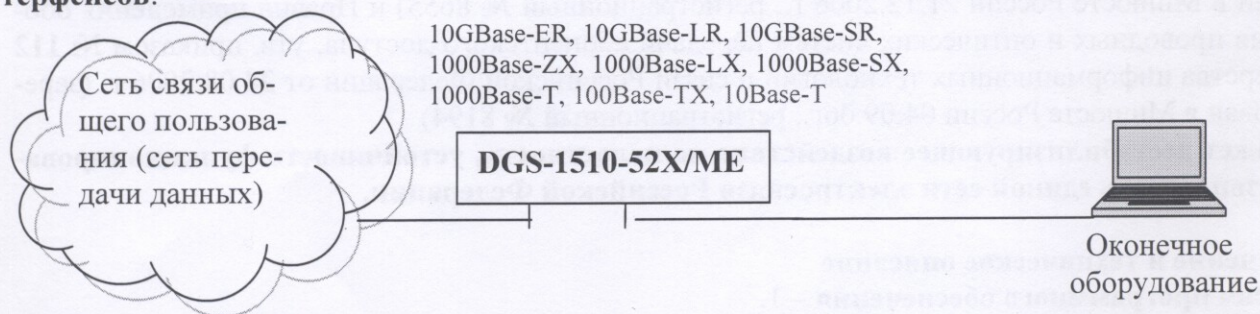

**2.7. Характеристики радиоизлучения** – радиоизлучение отсутствует.

**2.8. Электрические (оптические) характеристики:**

- электрический интерфейс 10Base-T: среда передачи - неэкранированная симметричная пара категории 3, топология – звездообразная, код - манчестерский, линейная скорость передачи данных - 10 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м;

- электрический интерфейс 100Base-TX: среда передачи - 2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5, топология – звездообразная, код - MLT3, 4В/5В, линейная скорость передачи данных - 125 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м;

- электрический интерфейс 1000Base-T: среда передачи - 4 симметричные пары категории 5; топология – точка-точка; код - 4D-PAM; линейная скорость передачи данных – 1000 Мбит/с; максимальная длина сегмента – 100 м;

- оптический интерфейс 1000Base-SX: топология – точка-точка, линейная скорость – 1,25 ( $1 \pm 100 \cdot 10^{-6}$ ) ГБод, диапазон центральных длин волн – 770-860 нм, тип волокна – MPMF, код – двоичный NRZ, 8В/10В, уровень средней мощности на передаче – максимальный 0 дБм; минимальный -9,5 дБм; минимальный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный 0 дБм; минимальный -17,0 дБм, максимальная протяженность линии – 550 м;

- оптический интерфейс 1000Base-LX: топология – точка-точка, линейная скорость – 1,25 ( $1 \pm 100 \cdot 10^{-6}$ ) ГБод, диапазон центральных длин волн – 1270-1355 нм, тип волокна – SMF, код – двоичный NRZ, 8В/10В, уровень средней мощности на передаче – максимальный -3,0 дБм; минимальный -11,0 дБм; минимальный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный -3,0 дБм; минимальный -19,0 дБм, максимальная протяженность линии – 5000 м;

- оптический интерфейс 1000Base-ZX: топология – точка-точка, линейная скорость – 1,25 ( $1 \pm 100 \cdot 10^{-6}$ ) ГБод, диапазон центральных длин волн – 1520-1580 нм, тип волокна – SMF, код – двоичный NRZ, 8В/10В, уровень средней мощности на передаче – максимальный 5,0 дБм; минимальный -4,0 дБм; минимальный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный -23,0 дБм; минимальный -3,0 дБм, максимальная протяженность линии – 70000 м.

В.Э. Липинг

Стр. 2/3

- оптический интерфейс 10GBase-SR: топология – точка-точка, линейная скорость –  $10,3125(1 \pm 100 \times 10^{-6})$  ГБод, диапазон центральных длин волн – 840-860 нм, тип волокна – ММФ, код – кодовые группы 64В/66В, уровень средней мощности на передаче – максимальный  $\leq -1$  дБм; минимальный  $-7,3$  дБм; минимальный коэффициент экстинкции 3 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный  $-1$  дБм; минимальный  $-9,9$  дБм, максимальная протяженность линии (для ММФ 50,0 мкм) – 300 м;

- оптический интерфейс 10GBase-LR: топология – точка-точка, линейная скорость –  $10,3125(1 \pm 100 \times 10^{-6})$  ГБод, диапазон центральных длин волн – 1260-1355 нм, тип волокна – SMF, код – кодовые группы 64В/66В, уровень средней мощности на передаче – максимальный 0,5 дБм; минимальный  $-8,2$  дБм; минимальный коэффициент экстинкции 3,5 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный 0,5 дБм; минимальный  $-14,4$  дБм, максимальная протяженность линии – 10 000 м;

- оптический интерфейс 10GBase-ER: топология – точка-точка, линейная скорость –  $10,3125(1 \pm 100 \times 10^{-6})$  ГБод, диапазон центральных длин волн – 1530-1565 нм, тип волокна – SMF, код – кодовые группы 64В/66В, уровень средней мощности на передаче – максимальный 4,0 дБм; минимальный  $-4,7$  дБм; минимальный коэффициент экстинкции 3,0 дБ; уровень средней мощности на приеме – максимальный  $-1,0$  дБм; минимальный  $-15,8$  дБм, максимальная протяженность линии – 40 000 м.

**2.9. Реализуемые интерфейсы** – Ethernet 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER.

**2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения:** коммутатор сохраняет свои технические характеристики:

– при температуре окружающей среды от  $-5^{\circ}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ;

– при относительной влажности воздуха до 95% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Предназначен для использования внутри помещений.

**2.11. Электропитание** осуществляется от источника переменного тока 220В/50Гц, макс. потребляемая мощность 40,7 Вт.

**2.12. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем** – имеются средства криптографии, используемые для защиты технологических каналов сетей связи общего пользования. Отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № МТТ ДС2\_0676/14\_DGS-1510-3 от 09.10.2015 г. (Испытательная лаборатория Закрытого акционерного общества «Испытательный центр МирТелеТест», аттестат аккредитации Федерального агентства связи № ИЛ-26-06 от 20.09.2011, действителен до 20.09.2016).

Декларация составлена на двух листах.

**4. Дата принятия декларации**

14.10.2015

Декларация действительна до

14.10.2025

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д СПД-7221

25 10 2015  
И.О. Фамилия  
В.Э. Липинг

Генеральный директор  
ООО «Д-Линк Трейд»

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

Уполномоченный представитель  
Федерального агентства связи

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин